HITA- OG ÞRIFALAGNIR, GRUNNMYND. 1:50

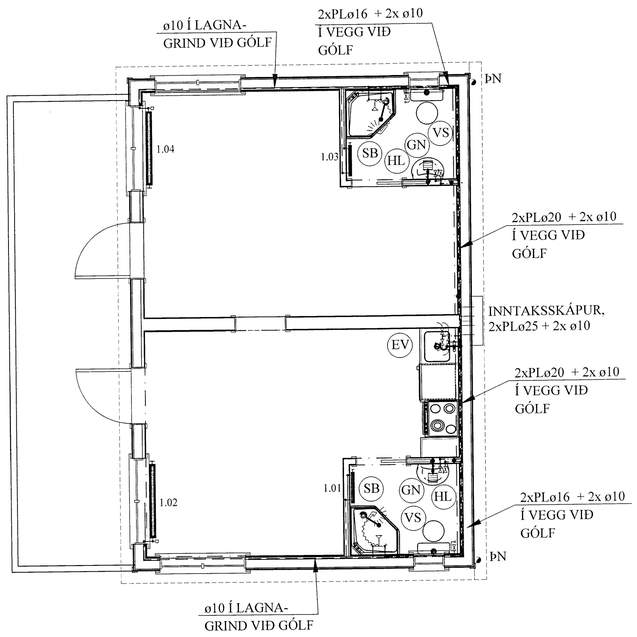

Ofnaskrá

Verk: SKÍÐABRAUT 18

Nr. á ofni:	Rými:	Útreiknuð afköst W:	Mestu mál (mm) Hæð:	Lengd:	Þykkt:	Stúta-staða Stúta-	Ofnagerð:
1.01	Baðherbergi	260	1200	500	50	E-F	Hand.kl.ofn
1.02	Herbergi	1,580	600	1200	100	A-B	
1.03	Baðherbergi	260	1200	500	50	E-F	Hand.kl.ofn
1.04	Herbergi	1,580	600	1200	100	C-D	
	Alls:	**3,680 W**					

Ath:
Ofna skal miða við delta T = 40 gráður
Á alla ofna komi loftskrúfa og stillitré.
Áður en gengið er endanlega frá ofnapöntun skal tékka á staðnum hvort stærðir ofna passa.

Byggingafulltrúi
16/2 '18
Dalvíkurbyggðar

SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR:

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU FÓÐURRÖRI NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELLT VIÐ 1 MPa VINNUÞRÝSTING.
TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKVÆMT IST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST. MEÐ ÁDRAGSEINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKJUM ERU 16x2,2 ÁLPEX.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	Mars '18	Útgefið:	20.03.2018
Teikn.	VP	Mars '18	Kvarði:	1:50
Ath.				
Samþ.				

SKÍÐABRAUT 18
Dalvík

Nr. 2-03

Verkhluti
HITA- OG ÞRIFAKERFI, GRUNNMYND. OFNASKRÁ.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com