

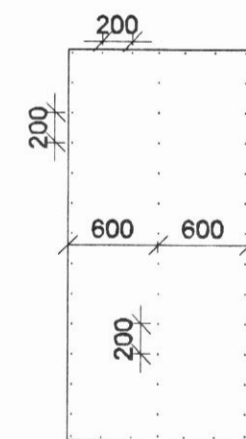


Grind 1 - Séð innanfrá
MKV. 1:50

F Snið
102 1:10


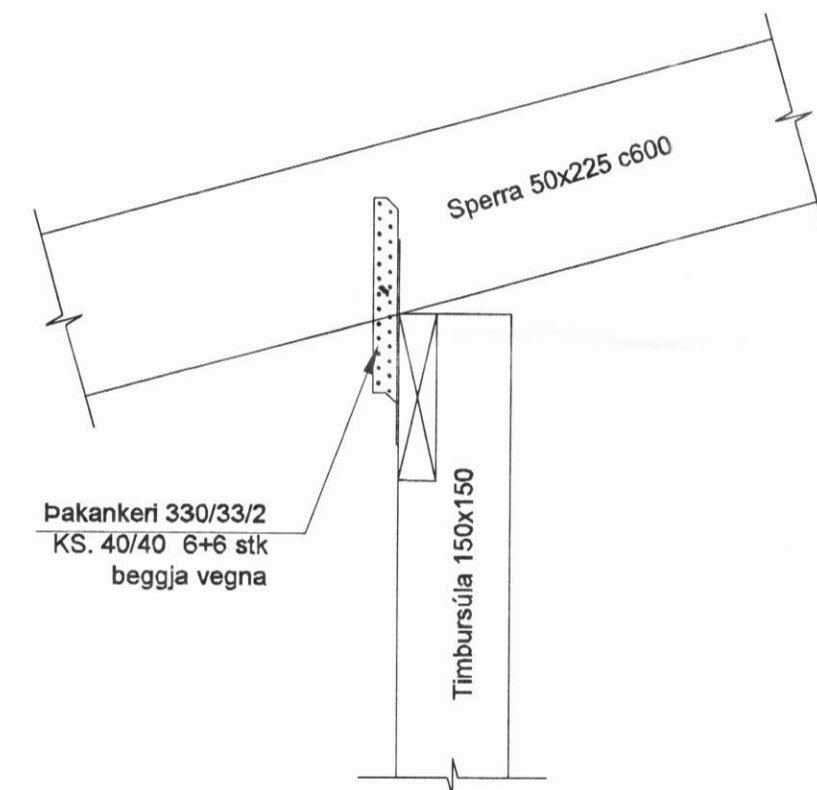


9mm Krossviðsplatá negld
við stoðir með 200mm millibili

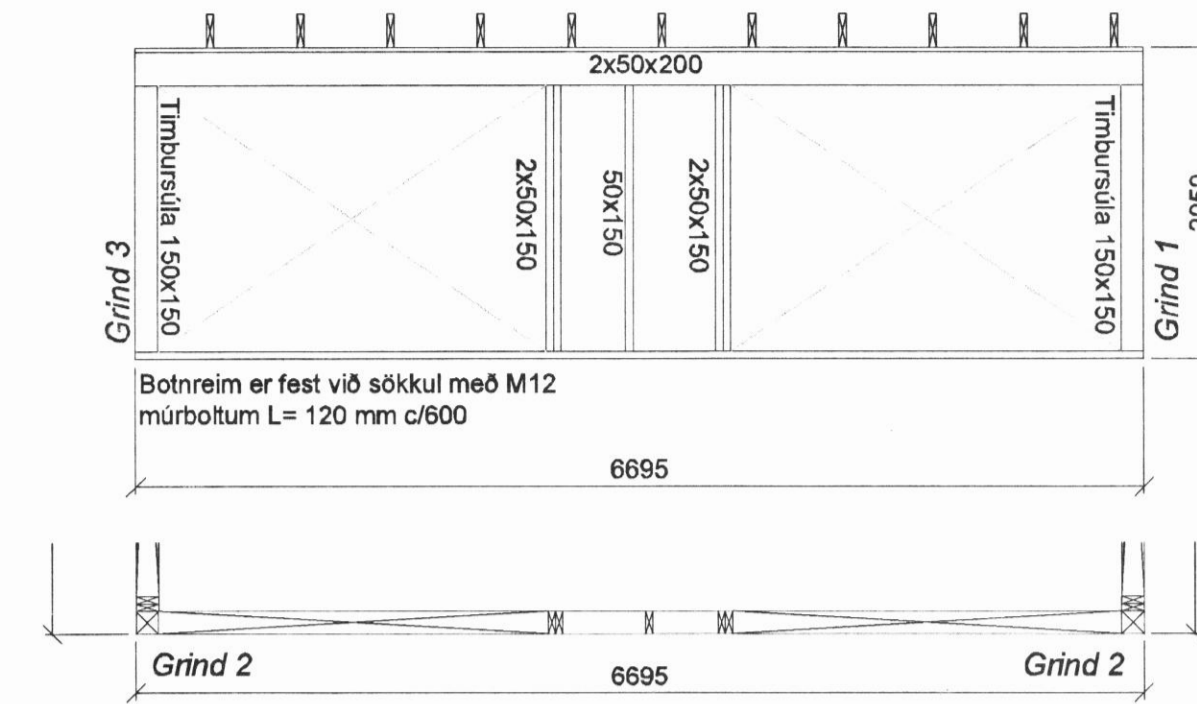

Grind 2 - Séð innanfrá
MKV. 1:50

G Snið
103 1:10

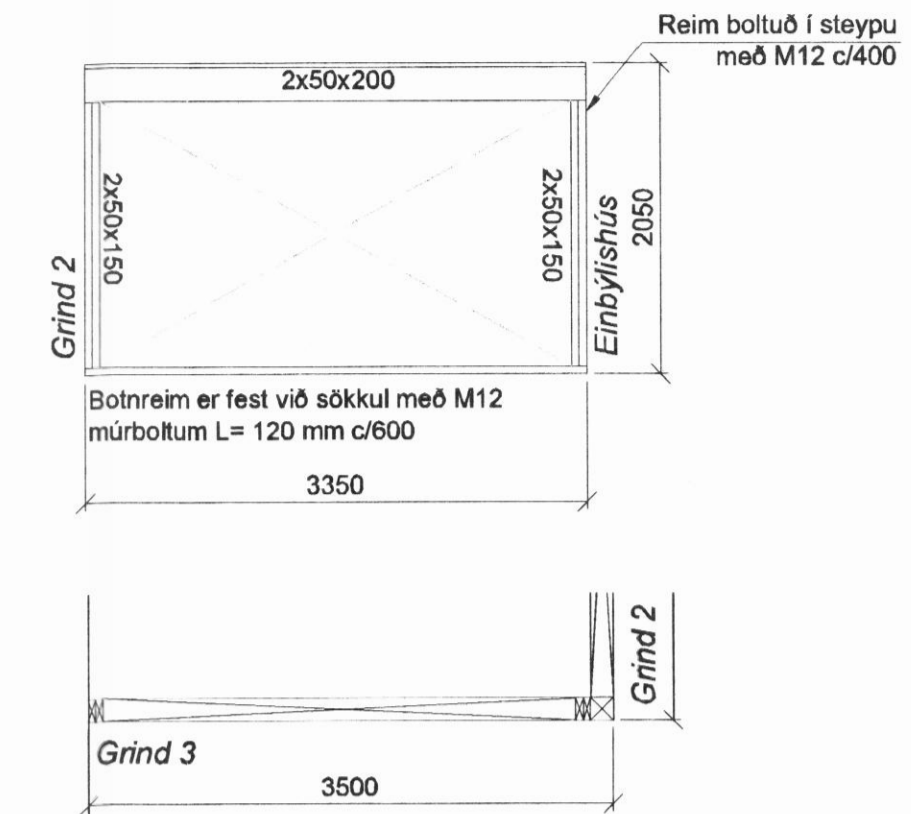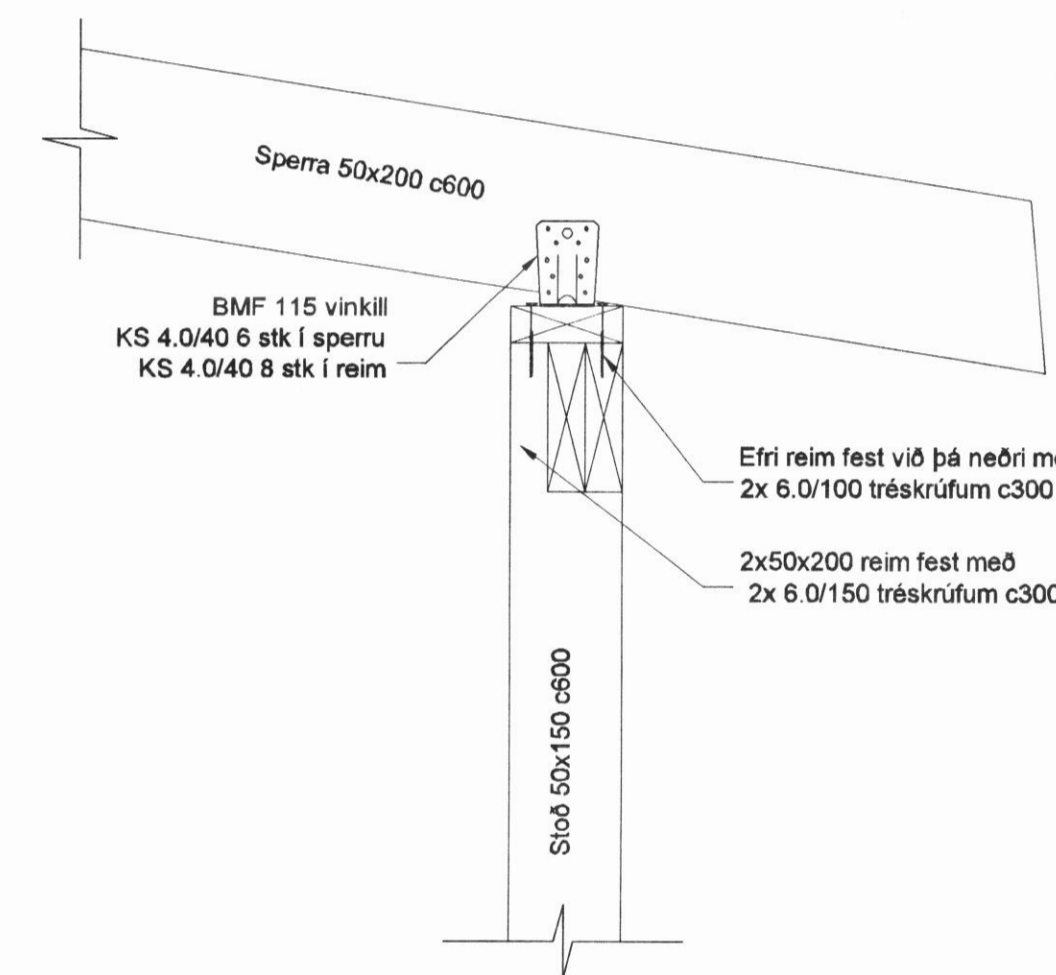

Grind 3 - Séð innanfrá
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Öll mál eru í mm.
Sjá almennar skýringar á teikn. nr B- 100.
Öll steypa skal vera C 25/30.
Kótar eru í m.
K= Hæðarkóti á steyptu gólf (hrá gólf).
Göt og raufar koma fram á viðkomandi lagnateikningum.
Boltar skulu vera heitgalvanhúðaðir 8.8 boltar.
Boltar skulu límdir í steypu með boltalími.
Á milli boltahausa og timbursúla skinnur með þvermál 3d og þykkt 0,3d.
Þar sem timbur kemur að steypu komi þakpappi á milli.
Málsettar lengdir á boltum eru heildarlengdir.
Timbur skal vera T1 skv IST INSTA 142.
Þar sem spennur/stoðir eru tvöfaldir skal festa þær saman með 2 stk skrufur 6.0x100 c500 nema annað sé tekið fram.

Allar grindur eru klæddar að utanverðu með 9mm krossviðsplötum sem negldar eru við stoðir með saum 3.0/50 c200mm.

ATH! Allar ásynDIR á grindur eru teiknaðar eins og horft sá á þær innan úr byggingunni.

ATH. Gluggar eru smíðaðir eftir málum á timburgrindum.
Athuga skal öll mál á gluggum vel.

Nr.	Daga.	Breyting	Mírkað	Mkv. 1:2	Mkv. 1:10	Daga.	Verk nr.	Tekn. nr.	Samþ.
Framfarir blaði	A-3					20.02.2007	V5069106	721-B-103	
						Hannað	Teknað	Yfir	
						BJ	BJ	GPJ	
<p>VERKFRÆÐISTOFA SUDURNESJA Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Veffang: http://www.vfs.is Netfang: vs@vfs.is</p>						<p>Skógarhólar 9 Dalvík Grunnmynd sólstofu Útlit grinda, snið og deili</p>			
<p>Samþ. <i>Rannsóknir Grönn</i></p>						<p>Samræmjagögnunndur <i>Rannsóknir Grönn</i></p>			