

- Vindskeið á gafli

Þak

- Bárújárn
- Þakpappi
- Borðaklæðning 25x150 (þykktarhefluð borð)
- 20x20 mm listar fyrir loftunarbíl
- Sperrur 50x200 c/c sbr. teikn. verkfræðings
- - milli sperra 180 mm þéttull með álímdri vindþéttingu
- Rakavarnarlag, þolplast eða samsv.
- Lagnagrind 35x45 mm.
- Paníklæðning 13 mm


- Steinullartröð undir rakavörn

- "Dafa Illmod" þanþéttilisti

Sérhluti B

Útveggur

- Listaklæðning, ytri 22x55 mm
- innri 22x150 mm, (þykktarhefluð borð)
- Lektur 32x95 mm, lárétt c/c sbr. teikn. verkfræðings
- Útigips 9 mm.
- Veggjagrind 45x120 mm, með 125 mm þéttull
- Rakavarnarlag, þolplast eða samsv.
- Lagnagrind 35x45 mm.
- Gipsklæðning 13 mm

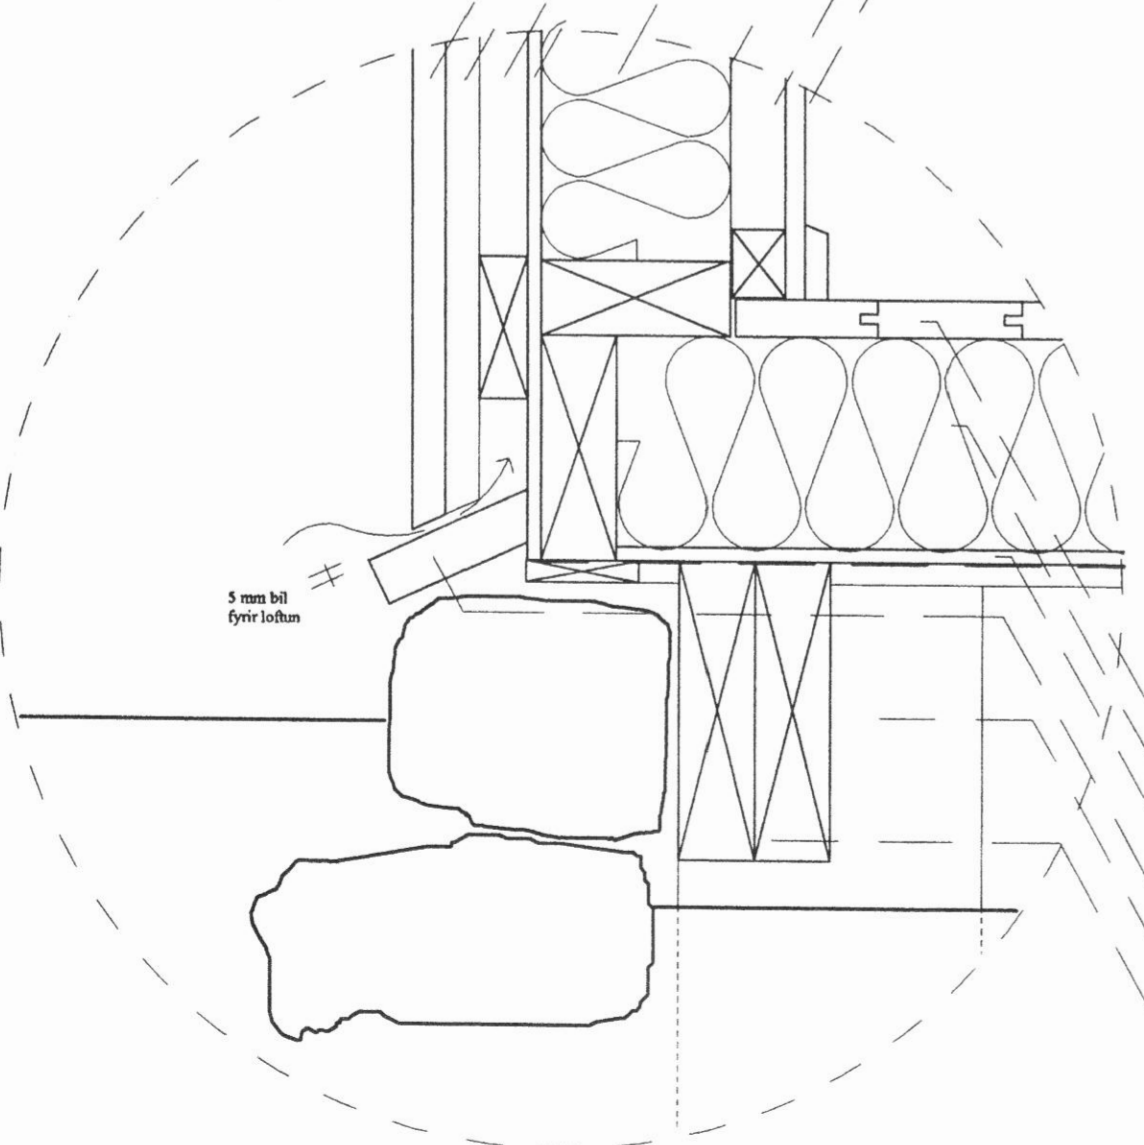

Gólf

- Gólfborð, plægð furuborð 25x95 mm, þurkstig 8%
- Gólfbitar 50x150 mm sbr. teikn. verkfr., með þéttull 150 mm.
- Útigips 9 mm á listum, músanet fest með klæðningarlistum.

- Vatnsbretti 38x115 mm

- Loftað rými undir húsi

- Ásar 2 stk. 50x200 mm gagnvarið efni, boltaðir saman, steipt festing í undirstöður

Sérhluti A

GULLBRINGA - SVARFAÐARDAL

Sérhlutateikningar

2.04

Mkv. 1:5

júlí 2001

Teiknistofan Skólavörðustíg 28 sf., 101 Reykjavík
S: 552 1760, fax: 562 1687, netf.: tsk28sf@itn.is