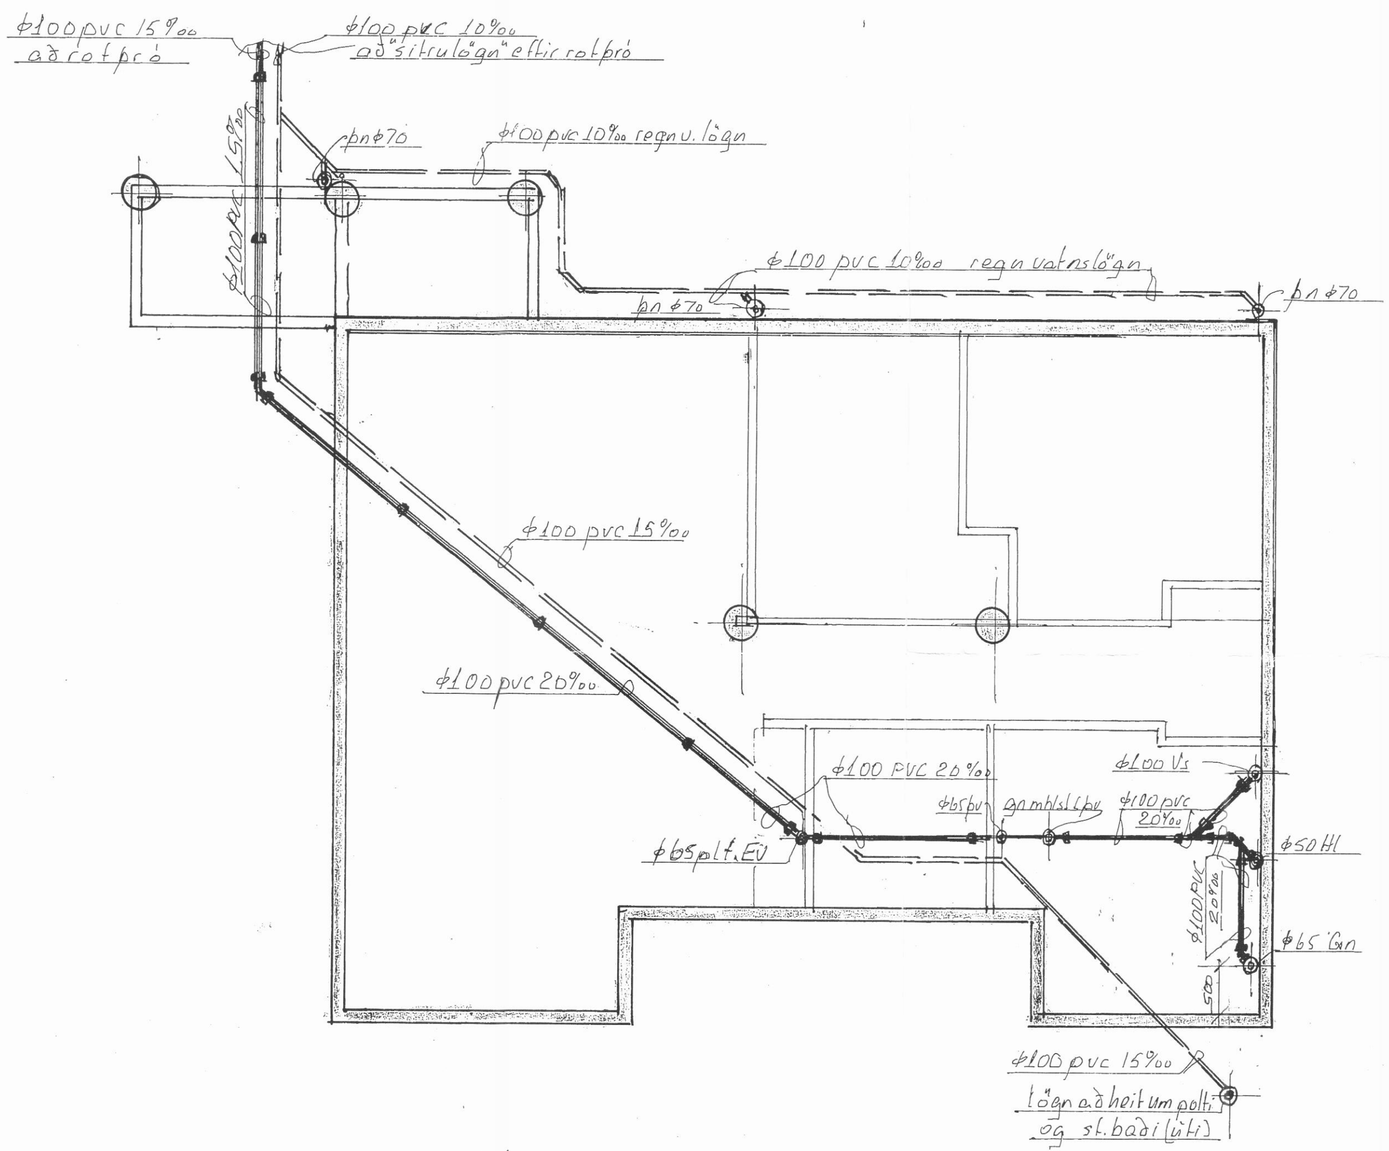

Frárennslislagnir í grunni

Grunnmynd lagna M 1:100

Skýringar:

Lagnir í gólfi séu plaströr (PVC) af viðurk. gerð og leggist með minnst 20 ‰ halla.

Tenging plaströra sé með partil gerðum péttingum.

Plaströr skal leggja í sand log á fyllingu, og skal bess gætt að lögnin sé bein og hvíli á bolgnum, lögn skal síðan hylja með sandlagi og fyllingu; Grunn mátekki titra yfir lögnum.

Plaströr utanhúss skal leggja í sandlag á fyllingu og sé minnsti halli þeirra 15‰ fyrir frárennslislagnir en 10‰ fyrir regnvatnslagnir

Fristundahús í landi Hamars, Dalv.b.	
Frárennslislagnir í grunn	
Bl. nr VVS-2009-01	M 1:50
Stefán Ágústsson MVFÍ	Ágúst 2009
Birgir Ágústsson MVFÍ 101039-4649	s. 8406095