Barnaskóli Dalvikur
Tenging við hitaveitu

Ketilhús, grunnmynd 1:20

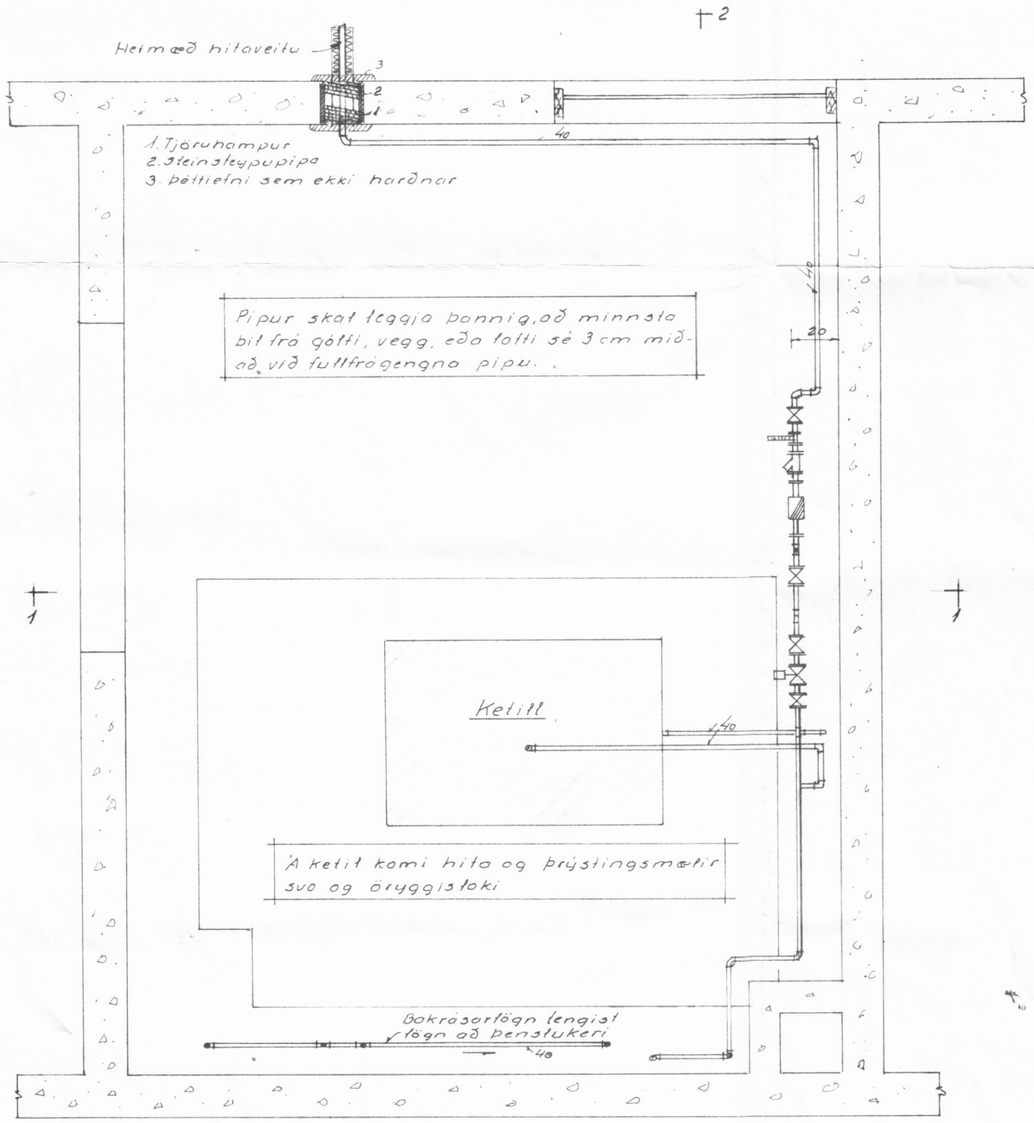

Snið 1-1 1:20

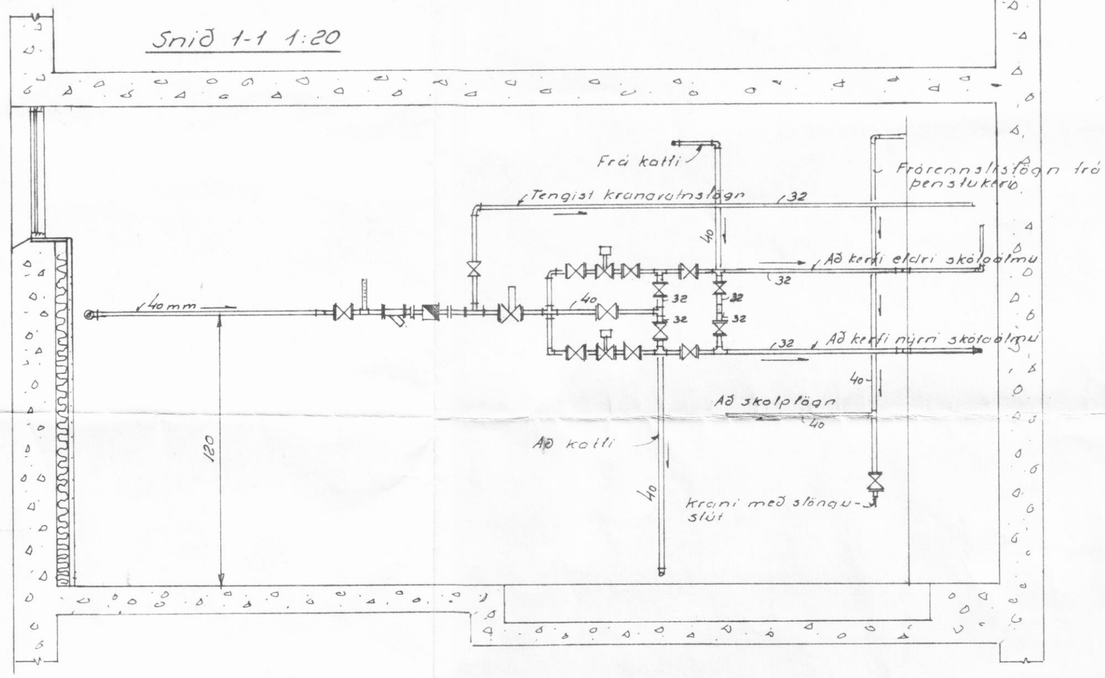

Snið 2-2 1:20

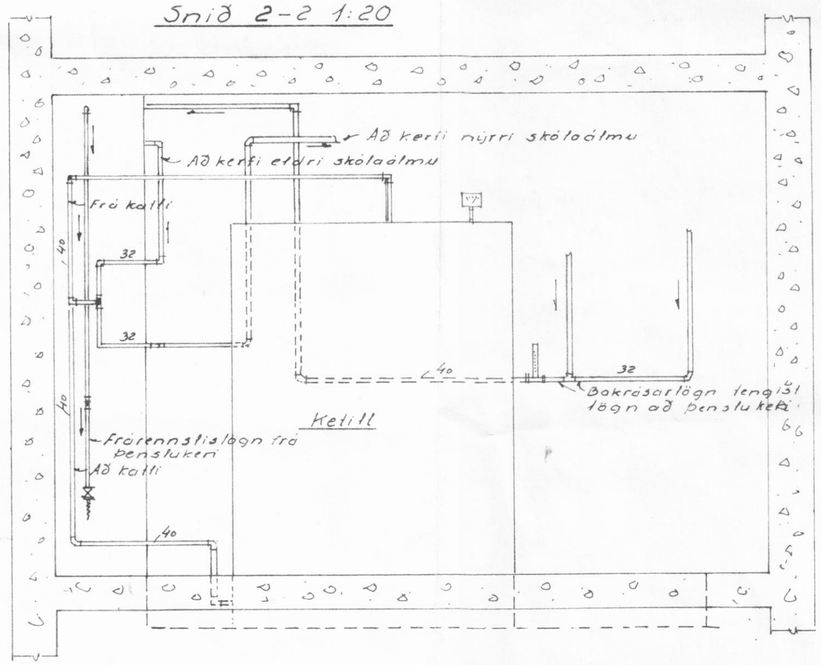

Skýringar

- Hitamælir
- Sía
- Vatnsmagnsmælir
- Þenniloki
- Hemill
- Hreyfilloki
- 40 mm við pípa

Efni og vinna skal vera í samræmi við REGLUGERÐ UM HITALAGNIR O. FL. Í REYKJAVÍK. Skal sérlega bent á eftirfarandi greinar:

31. gr. Pípur: Pípur, sem notaðar eru til hitalagna skulu fullnægja lágmarksákvæðum þeim, sem eru í gildandi þýskum stöðlum (DIN-Normen 2440 eða 2448)

32. gr. Um samsetningu pípna: Pípur 40 mm og víðari skal að jafnaði sjóða saman. Grennri pípur skal annaðhvort sjóða saman eða tengja með skrúfuðum tengistykkjum.

42 gr. Einangrun: Allar pípur í veggjum og gólfum skal einangra með ólífrænu einangrunarefni sem sé minnsta kosti 20 mm þykkt. Sýnilegar í ketilhúsum skal einangra vandlega með ólífrænni einangrun. Bil milli pípna sé hvergi minna en 20 mm.

HITAVEITA DALVÍKUR

Barnaskóli Dalvikur

Tenging við hitaveitu

Verk nr.	Teikn. nr.
62. 67. 2.	01

Mælikv. 1:20

VERKFRÆÐISTOFA SIGURÐAR THORODDSEN SF.

REYKJAVÍK:	ÁRMÚLI 4	SÍMI	81575
AKUREYRI:	GLERÁRGATA 36	SÍMI	12543
SEYÐISFJÖRÐUR:	HAFNARGATA 48	SÍMI	194
ÍSAFJÖRÐUR:	PÓLGATA 6	SÍMI	708

	Dags.	Reikn.	Teikn.	Yfirf.
Hönnun	Okt '69	[illegible]		
1. breyting				
2. breyting				
3. breyting				

Samþ.: