GRUNNMYND GÓLFHITI
MKV. 1:50

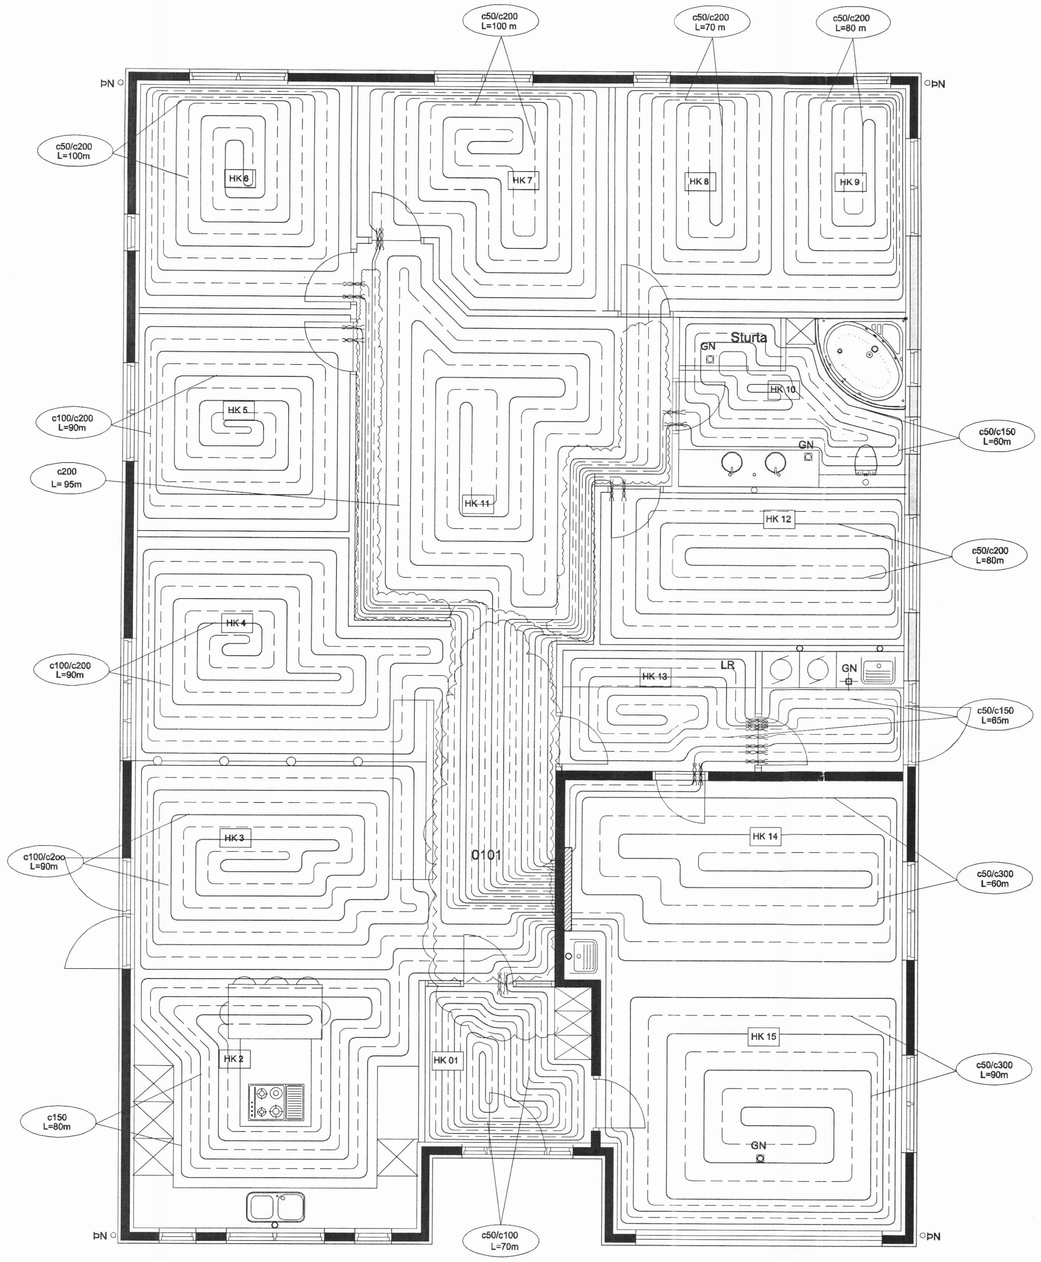

Kennisnið 1:20

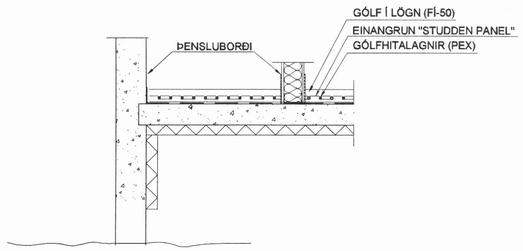

SKÝRINGAR :

ÖLL MÁL ERU Í MM

HK 1 — HK 1 = MOTTA 1

GÓLFHITAKERFI KOMI Í 90mm ÍLÖGN MEÐ EINANGRUN (NOPPENPLATTE)

c225 — BIL MILLI SLANGA 225mm

SETJA SKAL HLÍFÐARHÓLKA/-RÖR FYRIR 17/20 mm SLÖNGUR TIL VARNAR PÍPUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

HLÍFÐARHÓLKA/-RÖR SKAL SETJA ÞAR SEM PÍPUR FARA Í GEGNUM VEGGI, GÓLF, ÞENNSLUSKIL Í PLÖTUM, TENGJAST KISTUM OG Á FRAMRÁSARLAGNIR AÐ MOTTUM.

ÞENSLUBORÐAR. ÞÁ SKAL JAFNFRAMT SETJA ÞENSLUBORÐA MEÐFRAM ÖLLUM VEGGJUM.

HKV 0101/13 — DREIFIKISTA - 0101 / HRINGRÁSARLAGNIR - 13

NOTA SKAL FLOTÍLÖGN SEM INNIHELDUR ANHÝDRÍT T.D. ELGO-FLOTÍLÖGN FÍ50 EÐA SAMBÆRILEGT. EINNIG ER HEIMILT AÐ NOTA SEMENTSBUNDNA GÓLFILÖGN SEM ER TREFJASTYRKT OG JÁRNABUNDIN MEÐ MOTTU K131

EKKI SKAL HLEYPA HEITU VATNI INNÁ LAGNIR FYRR EN ÍLÖGN ER ORÐIN ÞURR EÐA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA LAGNA OG ÍLAGNAR.

LAGNING OG MEÐFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR OG ÞEIRRA STAÐLA SEM HÚN VÍSAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. P-000

EFNISGÆÐI:

LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAÐ
PEX-a T.D. RAUTHERM S 17x2,0 mm RAU - VPE 210
PB 10/60 °C - PB 6/90 °C EÐA SAMBÆRILEGT
SKV. DIN 16892 OG DIN 4726

GÓLFHITALÖGN Í MIÐRI BURÐARPLÖTU Í BÍLSKÚR

GÓLFHITALÖGN Í ÍLÖGN MEÐ (TAKKA)EINANGRUN

SVÆÐI ÞAR SEM HLÍFÐARRÖR ERU YFIR FRAMRÁSARLÖGN

Nr.	Dags.	Breyting.	Samþ.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Frumstærð blaðs	Minnkað í mkv.1:2	Mkv.:	Dags.:	Verk.nr.:	Teikn.nr.:
A:1	A:3	1:50, 1:20	28.06.2007	VS079037	P-003
			Hannað: BH	Teiknað: KÞG	Yfirf: BIS

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA
Vikurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Skógarhólar 20
Dalvík

Lagnir
Frárennslislagnir

Samþ. kt:0906856-3249

Samræmingarhönnuður: