

SKÝRINGAR
 ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 12%. (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MÍÐAST VID RENNSLISBOTN, GÖT Á SÖKKLUM ERU 50mm NEDAR EN UPPG. RENNSLIKÓTI

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MÍÐAST VID MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAFA 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:**
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 - GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
 - PN ÞAKNIDURFALL
 - HL HANDLAUG
 - VS VATNSSALERNI
 - SB/BK STEYPIBAD/BADKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - UV UPPÞVOTTAVÉL
 - PV ÞVOTTAVÉL
 - SV SKOLVASKUR
 - NF ÚTINIDURFALL
 - HR HREINSISSTÚTUR MED LOKI
 - FN FALLSTAMMI NR. N

STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ ADEINS HAFA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN. MÁL MÍÐAST VID ÚTBRÚN SÖKKULS

MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMEDA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

- ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.
- SKOLP
 - REGNVATNSLÖGN
 - HEIMED (KALT VATN)



ÞAKRENNUR
 ÞAKRENNUR ERU Ø80 Á ÞAKI

SKÓGARHÓLAR 26, DALVÍK

LAGNIR	Mælikvarði
GRUNNMYND FRÆRENNSLISLAGNA	1:50
SNID	1:50

SKÝRINGAR			
Hornnúmer:	Teiknúmer:	Yfirfærnúmer:	Dagur:
BL	BL		26.01.2004
Stað & dæmi:	Skilríkismáttur:	Verkfr.	Bl.númer:
	03167-30.dwg	03-167	300

Samþykkt: *Erlingur Jónsson*

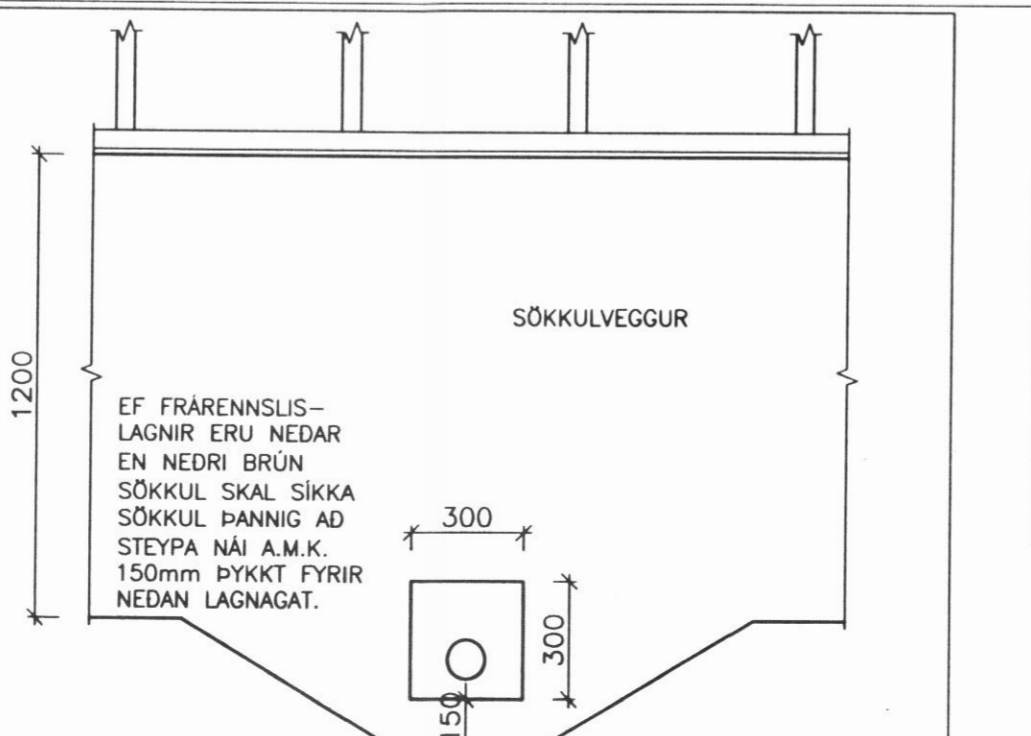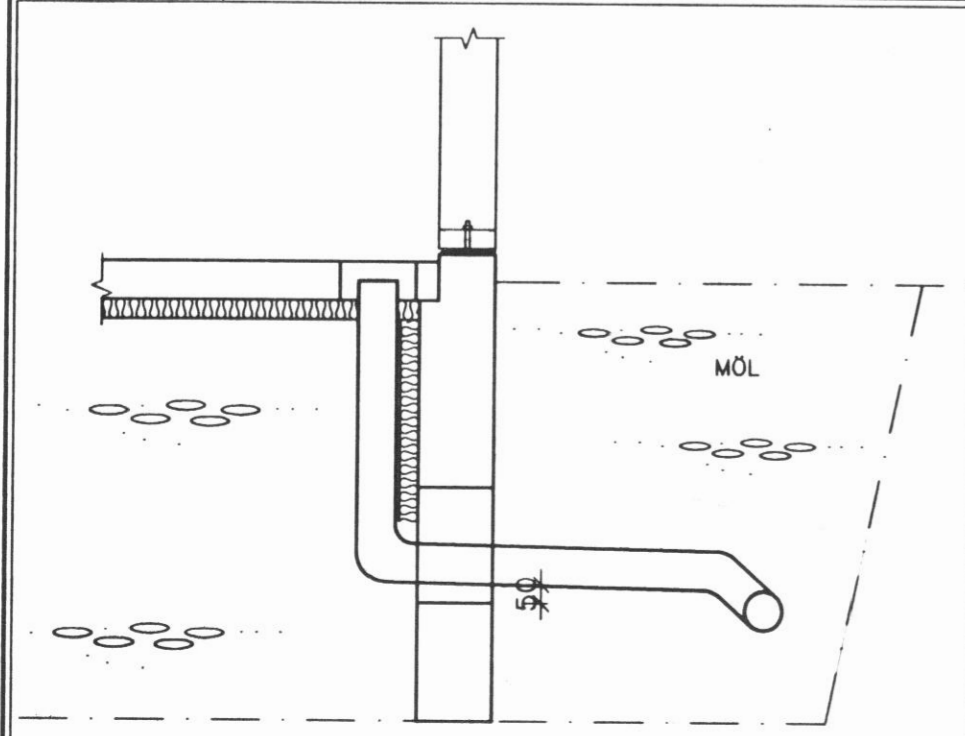

SNID A 1:20 | 200 | Í KRINGUM LAGNIR KOMI SANDUR.