


Snið af sólpalli: Handrið og undirstöða

Snið lóðrétt mynd: Útveggur:

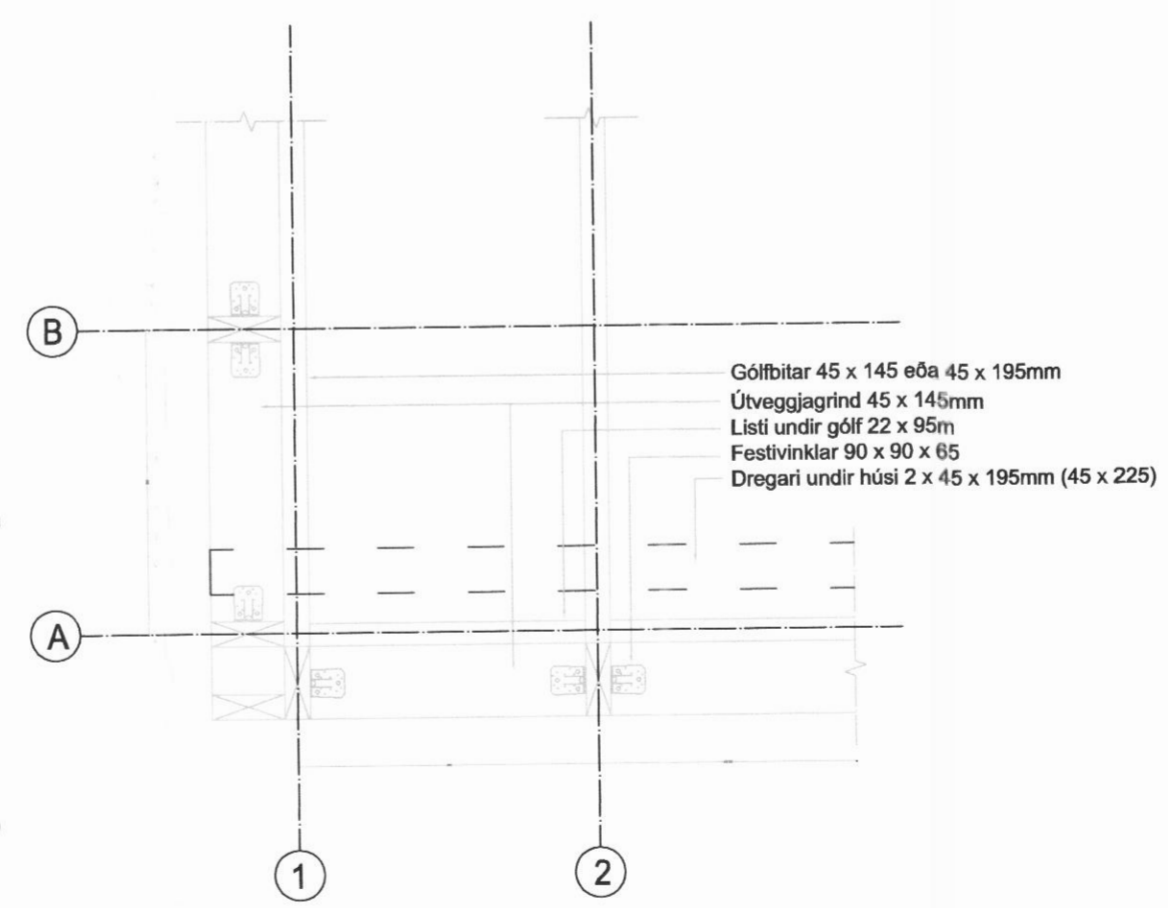

Grunnmynd: Lárétt mynd

Deiliteikning: Almenn skýringarteikning:  
Skýringar gilda um uppbyggingu, festingar og þar sem það á við.

Almennar skýringar:

Stoðir koma ofan á gólfbita og sperrur ofan á stoðir. 600mm eru á milli stoða. Aukastoð kemur þar sem frávik eru á málum t.d. við glugga eða hurðir.

- Allar festingar eru zinkhúðaðar eða úr ryðfríju stáli. Stærð festinga sem ekki er getið um er í samræmi við það sem festa á, millibil 250 - 600mm
- Allt timbur skal vera 4. flokkur eða betra. Nota skal fúavörn (t.d. gagnvörn) á undirstk. og stoðir í grind. Annað timbur er gott að fúaverja með hefðbundnu fúavarnarefni.
- Vanda skal uppsetningu á rakavarnarlagi: Samskeyti skulu klemmd saman með listum, gæta skal þess að ekki komi göt og að frágangur við glugga og í kverkum sé þéttur.
- Allar gólf-, veggja- og þakeiningar skulu vera loftræstar utan frá í

Byggingarreglugerð 112/2012, gr.10.5.5.  
Farnir gegn rakaléttingu.  
Byggingarhlutar skulu þannig hannaðir og frágengnir að þeir geti ekki orðið fyrir skemmdum vegna uppsafnaðar rakaléttingar.  
Útveggjaklæðningar bygginga skulu lofðar til að tryggja að raki lokist ekki inni bak við þær og einnig til að tryggja að vatnsdreg klæðningarefni þorni nægjanlega hratt til að draga úr hættu á skemmdum. Lofbil bak við klæðningu skal að lágmarki vera 20 mm og skal loftunin inn í bilið vera nægjanleg og tryggt að meindýr komist ekki bak við klæðninguna.

Efnisstærðir eru eins og þak-, veggja- og gólfteikningar sýna.

Málsetningar og hæðir á byggingahlutum eru á hlutateikningum.

Verk: Gullbringa Dalvíkurbyggð	Landnr. 151996	Hannað/tekn. SAUSA	Verknr. 2017-028
Verkhlut: Deiliteikning		Blað nr. 4	Teikning nr. 103
		Dags 20-08-2017	Mkv. XXXXXXX
Stefán Ámason byggingarfræðingur, kt. 020346 4269 Símar 896 3920, sa@internet.is		Samþ.	5: 1/PMMA SOW