


INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

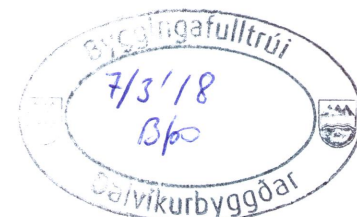

±	Jarðtenging
⚡	Tvöfaldur tengill
✈	Einfaldur tengill
↗	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
↘	Rofi
↗↘	Samrofi
↗↘	Tvöfaldur rofi
↗↘	Krossrofi
⊙	Þrýsti-rofi/dimmer
⌂	Tengill m/næturljósi
✕	Veggljós
✕	Lofthljós
⌂	Hátalaratengill
⌂	Símatengill
⌂	Loftnetstengill
⌂	Hreyfiskynjari
⌂	Tafla / mælakassi
⌂	Reykiskynjari
⌂	Bjalla
⌂	Handboði
↗	Rör upp á næstu hæð
↘	Rör niður á næstu hæð
↗↘	Rör gegnum hæð
◆	Halogenljós í lofti
■	Halogenljós í lofti
⌂	Halogenljós í vegg

Verkefni:	Hringtún 25 Dalvík	
Teikning nr.:	4	Verk nr.: 2017-45
Útprintað:	23.10.2017	
Heli teikningar:	Rafloagn Hitalagnir	
Mælikvæði:	1:50	Teiknað: S.Á.P
Dags:	Oktober 2017	Hannað: S.Á.P
Breytingar:		
D		
C		
B		
A		
Dags:		Breyting:
Undirskrift aðalhönnuðar:		
Undirskrift raflagnahönnuðar:	Sigurður Ágúst	
	Sigurður Ágúst Pétursson kt.051177-4959	
Rafhönnun & ráðgjöf ehf	R&R	
Birkigrund 20	sigg@ror.is	
800 Selfoss	S: 664 0047	
Sigurður Ágúst Pétursson	RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF	
Rafmagnsiðnæðingur		
kt: 051177-4959		