




Endurbygging

Antun samræmingarhönnuðar:

Sperrur 48x198mm styrkfl. ganga sitt á hvað og boltast með 2 stk. 12mm borðboltum í topp og festar með girði yfir sperrur og niður bita og á stoðir 2 stk. 48x148 bitir nalgjar saman í undirslátt: á sperrum 48x98 stoðir undir bita c/c 600mm undir bita við sperrur festist með 100x100mm BMF vinkli boltast með 12x80mm múrbolta í steypu og 10x70mm borðboltum í stoð-negling

Sperra 48x198 fer í gamla sperrusætið með minkun á breidd sperru í 148mm og festist með BMF þakáfestingu. 48x148 boltast á vegg með 12x140mm múrbolta. Þakkantar byggjast upp úr 48x148.

Biti 48x148 nalgjar saman undir sperrur þar sem veggur er ekki festist í vegg með BMF Bitaskó. 80x80 Slátsúla undir bita boltast með 2 stk 12mm boltum

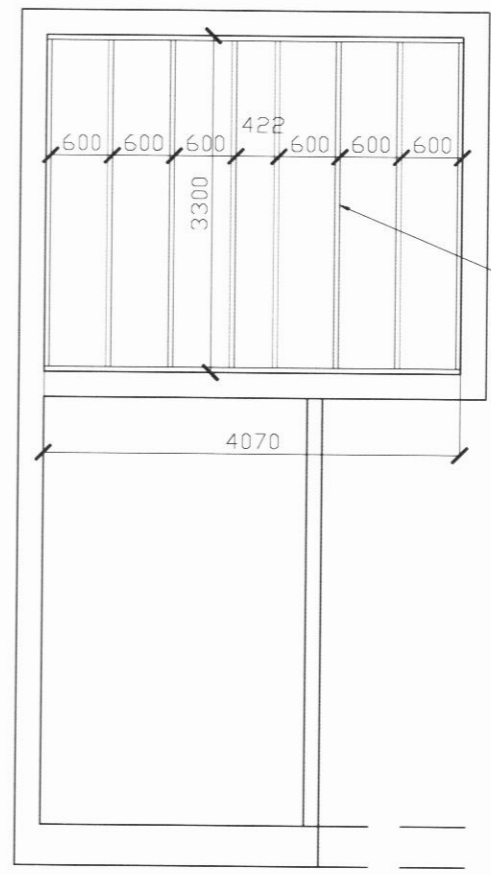

Gólfbitar 48x198 c/c 600

2092

2080

Hannað: Bjarni V.	Teiknað: Bjarni V.	Yfirfarið:
Tölvuskrá: TUGUFELL.DWG		
Kl.:	Dags.: 10.11.2011	
Samþykkt:		

Snið uppbygging á þaki
Grunnmynd gólfbitar

Tungufell
Geymsla

Verk nr.: 1	Frumst. blaðs: A2	Teikn. nr.:	Útg.:
Mkv.: 1:20 og 1:50			2