


ALMENNT

- HÆDIR ERU Í METRUM Í HÆDARKERFI DALVÍKUR
- TÁKNAR HÆD 5.35 m Í SNIDMYND
- TÁKNAR HÆD Á PLÖTU 5.35 m Í GRUNNMYND
- JÄRNSTÆRDIR ERU Í mm
- TIMBURSTÆRDIR ERU Í mm
- ÖLL ÖNEFND MÁL ERU Í mm
- TÁKNAR ÞYKKT PLÖTU (VEGGJAR) 150 mm
- Á GRUNNMYNDUM PLATNA ER SNIDID TEKID UNDIR PLÖTUNNI, SEM SYNA Á (SPEGLIVÖRÐUN)

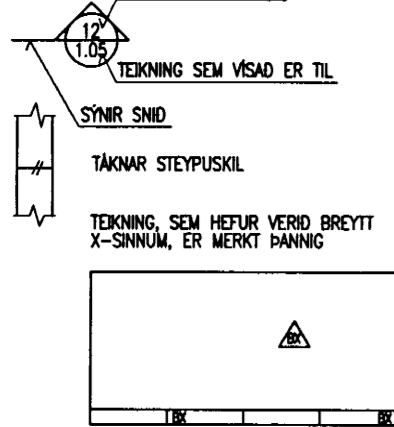

ÁLAGSFORSENDUR, GRUNNGILDI ÁLAGS

IST 12 (3. ÚTGAFA 1989-11-01)

LEYFT ÁLAG Á Fyllingu	150-300	kN/m²
SNJÓÁLAG	2,0	kN/m²
VINDÁLAG		
Grunngildi	1,5	kN/m²
NOTÁLAG		
FAST lög	1,0	kN/m²
Milliveggir	1,0	kN/m²
HREYFANLEGT	2,5	kN/m²
JARÐSKJÁLFTAALAG (IST13, 2. ÚTG. 1989-11-01)		
Lárett álag V	V = 0,12*þyngd	

TRÉVERK

GÆDAFLOKKUR LÍMTRÉS ER L 40. ADRIR BURDARVÍDIR ERU Í FLOKKI K18 OG K24.

ALLIR FESTIHLUTIR ÚR JÄRNI SKULU HEITSINK-HÚÐADIR, NEMA ANNARS SÉ GETID

ÞAR SEM TRÉ LEGGST AD STEINSTEYPU, KOMI ASFALTPAPPI MILLI TRÉS OG STEINS

FÚAVERJA SKAL SPERRUENDA OG ÞÁ HLUTA TRÉS, SEM STEYPAST INN EDA LEGGST AD STEYPU, MÛD C-TOX EDA SAMBÆRILEGU EFNÍ, TVÆR UMFERDIR

N - TÁKNAR VENJULEGA SLÛTTA NAGLA
K - TÁKNAR KAMBNAGLA, BMF

M16 - TÁKNAR BOLTA MED METRISKUM GENGJUM MED ÞVERMÁL 16 mm

T16/120 - TÁKNAR TRÛSKRUFU MED SEXKÖNTUDUM HAUS MED ÞVERMÁL 16 mm OG LENGÐ 120 mm

NAGLASTÛRD a/b TÁKNAR NAGLA MED ÞVERMÁL 0,1*a mm OG LENGÐ b mm

UNDIR BOLTAAHAUSA OG RÆR, SEM HERDAST AD TRÛ, KOMI SKÍFUR MED KANTLENGÐ 3*d OG ÞYKKT 0,3*d

JÄRNALÖGN

ALMENN ÁKVÛDI SJÁ ÍST10 I 3 OG I 6.1

GERÐ OG MERKING JÄRNA

STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL KS 40 MED SKRIDMÖRK 400 N/mm²

STÁL MERKT S ER SUDUHÆFT KAMBSTÁL KS 40S MED SKRIDMÖRK 400 N/mm²

STÁL MERKT R ER SLÛTT STÁL 37 MED SKRIDMÖRK 240 N/mm²

— JÄRN Í NEDRI BRÛN PLÖTU EDA FJÆRFLETI VEGGJAR

- - - - - JÄRN Í EFRI BRÛN PLÖTU EDA NÆRFLETI VEGGJAR

— EITT 10 mm KAMBJÄRN Nr. 3 Í JÄRNASKRÁ MED 200 mm MILLIÞILU Á SVÆÐI SEM MALLAN SYNIR

— FIMM 16 mm KAMBJÄRN, LENGÐ 1500 mm

— JÄRN BEYGIST SKEYTILENGÐ INN Í ADLIGGJANDI VEGG / PLÖTU

5K1621 FIMM 16 mm KAMBJÄRN Nr. 21 Í JÄRNASKRÁ

— GEFUR STEFNU JÄRNA, SEM LEGGST NÆST YFIRBORDI STEYPU. TALA Í HRING TÁKNAR ÞYKKT PLÖTU (VEGGJAR) 150 mm


SKEYTING JÄRNA

Í PLÖTUM OG VEGGJUM SKAL EKKI SKEYTA MEIRA EN FJÖRÐA HVERT JÄRN Í SAMANÞVERSNIDI NEMA ANNAD SÉ SYNT Á TEKNINGU

SKEYTILENGÐ JÄRNA VID VÍXLLAGNINGU SKAL VERA MINNST 40 x d (d ER ÞVERMÁL JÄRNS)

— TÁKNAR 2K12 Í VEGGENDA

EF EKKI ER ANNARS GETID KOMI 2K12 Í KRINGUM OP Í PLÖTUM OG VEGGJUM




SKEYTILENGÐ MOTTÁ SKAL VERA 2 MÖSKVAR, EN ÞÓ EKKI MINNI EN 400. MILLI ÞVERBANDA / LANGBANDA Í SKEYTINGU SKAL ÞÓ VERA MINNST 30mm.


TENING JÄRNAGRINDA

(d ER ÞVERMÁL JÄRNS)


HORN, TVÖFÖLD GRIND



HORN, EINFÖLD GRIND




TÛ, TVÖFÖLD GRIND



BEYGING GJARDA

KS 40S EDA ST 37



UM BEYGINGU JÄRNA VÍSAST TIL IST10 I 6.2

HULA Á JÄRN

VEGGIR	
YTRI BRÛN ÚTVEGGJA	30 mm
INNBRÛN ÚTVEGGJA OG INNVEGGIR	20 mm
PLÖTUR	
BRÛN AD ÚTIRYMI	30 mm
BRÛN AD INNIRYMI	20 mm
BITAR OG SÛLUR	
BRÛN AD ÚTIRYMI	30 mm
BRÛN AD INNIRYMI	20 mm
NEMA ANNAD SÉ ÁKVÛDID Á TEKNINGUM	

STEINSTEYPA

BROTÞOLSFLÖKKUR

BYGGINGARHLUTI	BROTÞ. FL.	FRAMKV. FL. *)
	S 120	B
	S 160	
Önnur steypa	S 200	B
Plata yfir 1. hæð	S 250	B
	S 300	

* SBR. IST10 I 8

SIGMÁL 60 - 100 mm ÁN FLOTS

Í ALLA STEYPU SKAL BLANDA LOFTBLENDI ÞANNIG AD ENDANLEGT LOFTINNHALÐ VERDI 4,5 - 5,5 %

STÛRSTA KORNASTÛRD MALAR: 19 mm Í JÄRNBENTUM VEGGJUM 32 mm Í JÄRNBENTUM PLÖTUM

UM STEYPUVINNU VÍSAST TIL IST10 I 7

ÖLL STEYPA SEM VERÐUR FYRIR VEDRUN SKAL UPFFYLLA EFTIRTALIN ÁKVÛDI

(VEDRUNARÞOLIN STEYPA)

SEMENTSMAGN > 300 kg/m³
STEYPUSTYRKLEIKI > S250
VATNSSEMENTSTALA v/s < 0,35
ENDANLEGT LOFTINNHALÐ > 5%
FJARLEGDARSTUÐULL LOFTS < 0,25 mm

FORSTEYPTAR EININGAR

UPPLÝSINGAR UM FORSTEYPTAR EININGAR KOMA FRÁ FRAMLEIÐANDA ÞEIRRA. RAUFARSTEYPA Á MILLI ÞEIRRA SÉ S300. STÛRSTA KORNASTÛRD SÉ 10 mm.

STÄLVIRKI

STÄL Í STÄLVIRKI SKAL VERA ST 37.2. ALLT STÄL, SEM EKKI ER FYRIRSKRIFAÐ SINKHÛÐAÐ, SKAL SANDBLÄSA OG MÁLA 1 UMFERÐ MED SINKRIKUM GRUNNI OG SÍÐAN 2 UMFERDIR MED EPOXYMÄLNINGU MINNST 250µ

ÞÛIR EINIÐ MEÐ FRAMKVÛMA SUDUVINNU, SEM HAFÁ TIL ÞÛÛS TILSKILIN RÛTTINDI FRÁ IÐNTÆKNISTOFNUN ÍSLAND. MINNSTA LEYFILEGA KVÛRKSUDA ER 4 mm OG SUDUEFNI SKAL VERA A.M.K. JAFNGOTT OG EFNÍ ÞÛÛS STÄLS SEM VERID ER AD SJÓÐA SAMAN, BÛÐI HVAD VARDAR STYRK OG SEIGLU.

S

				VERKFRÛÐISTOFA SIGURDAR THORODDSEN hf. VERKFRÛÐIRÁÐGJAFAR FRV				SÛPLAST HF., DALVÍK Gunnarsbraut 12, 4. áfangi Búðarvirki Almennar skýringar			
Armála 4 108 Reykjavík 598 5000 Ólafarbraut 30 800 Akureyri 482 2543 Bjarnarbraut 8 310 Borgarnes 437 1317 Hálmarsbraut 1 400 Isaförður 456 3708				Tölvútg. 466 3965 Sími 5010 481 1190 437 1311 456 3965				Útgefning Júní 1996			
Tölv. nr. Tölvun á teikningu				Tölv. nr. Tölvun á teikningu				Br. Daga. Eðl. breytingar			
Br. Vt. Sp.				VST MM				96.517 1.00			