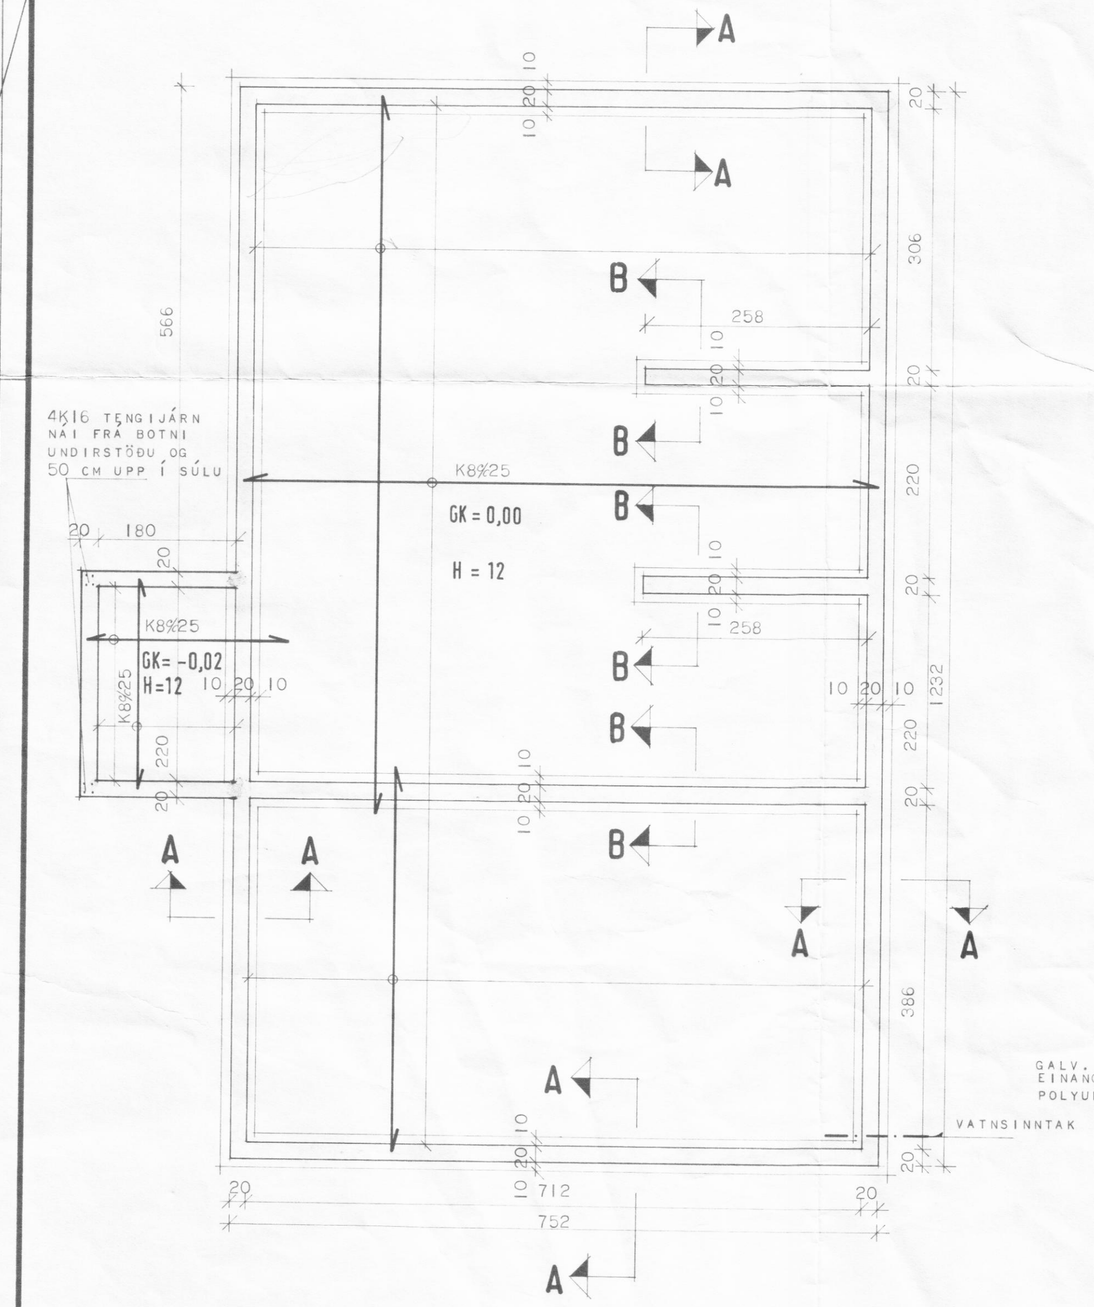

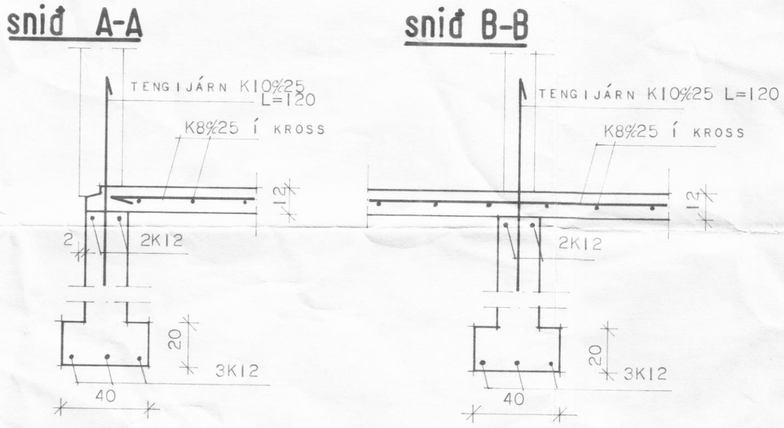

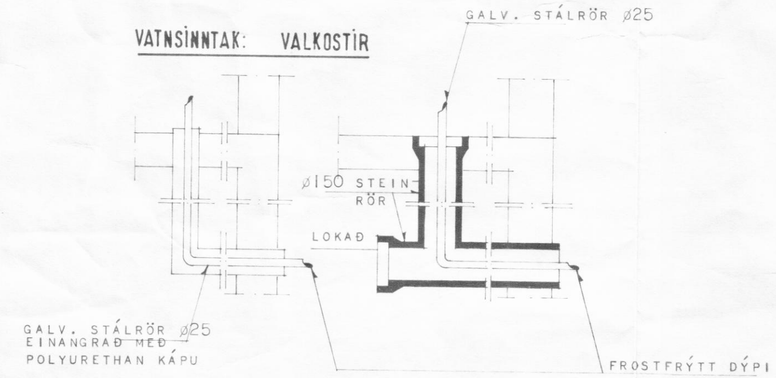

SKÝRINGAR:

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUVEGGJUM NIÐUR Á FASTAN BOTN OG HREINSA VEL UNDAN VEGGJUM ÁÐUR EN MÓT ERU SMÍÐUÐ. GRAFA SKAL ALLAN LAUSAN JARÐVEG ÚR GRUNNI OG FYLLA Í STAÐIN MEÐ BURÐARGÓÐRI FYLLINGU, T.D. MOLDARLAUSRI MÖL EÐA GRÚS OG ÞJAPPA HANA Í HÆFILEGA ÞYKKUM LÖGUM, ÞANNIG AÐ GÓÐ ÞJÖPPUN NÁIST.
UNDIRSTÖÐUR ERU HANNAÐAR MIÐAÐ VIÐ AÐ BURÐARGETA JARÐVEGS Í GRUNNI SÉ 0,15 MN/M² (1,5 KG/CM²). EF SVO ER EKKI ÞARF AÐ ENDURSKOÐA UNDIRSTÖÐUR.

DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNST 120 CM NIÐUR FYRIR ENDANLEGT JARÐVEGSYFIRBORÐ, NEMA EF KLÖPP ER OFAR Í GRUNNI, ÞÁ SKAL DÝPT VERA MINNST 30 CM.

STEYPUGÆÐI ERU S 200 SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 10.
SIGMÁL STEYPU ER 5-10 CM.

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL Ks 40 MEÐ FLOTSPENNU Fy=400 N/MM², AUÐKENNT MEÐ K Á TEIKNINGU OG SLÉTT STÁL St 37 MEÐ FLOTSPENNU Fy=230 N/MM², AUÐKENNT MEÐ R Á TEIKNINGU.

UNDIR BOTNPLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SKAL KOMA 5 CM PLASTEINANGRUN MEÐ RÚMÞYNGD 25 KG/CM³.

EFST Í UNDIRSTÖÐUVEGGI KOMI 2K12 HEIL UM HORN EÐA VÍXLLÖGÐ UM 50 CM, OG NEÐST 3K12 EINS LÖGÐ. (NEÐST Í SÖKKULVEGGI ÚTIPALLS KOMI 2K12).
VINNA VIÐ JÁRNALÖGN OG STEYPU SKAL VERA SAMKVÆMT ÍST 10.

ÓMERKT MÁL ERU Í CM, NEMA MÁL JÁRNA, SEM ERU Í MM.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERK NR. 21056	TEIKN. NR. 2.101

LÓÐ VESTAN BÖGGVISBREUTAR ,4. DALVÍK.

UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA.

HANNAÐ	GJG JÚLÍ'80	STAÐFÆRT	JÚLÍ'80 GJG
REIKNAÐ	GJG JÚLÍ'80	YFIRFARIÐ	
TEIKNAÐ	GJG		
KVARÐI	1:50, 1:20		

Grétar Jónsson Guðmundsson
Björgvin R. Hjálmarsson